


テーピング仕様 / Taping Specifications

SDIP

●リール/Reel

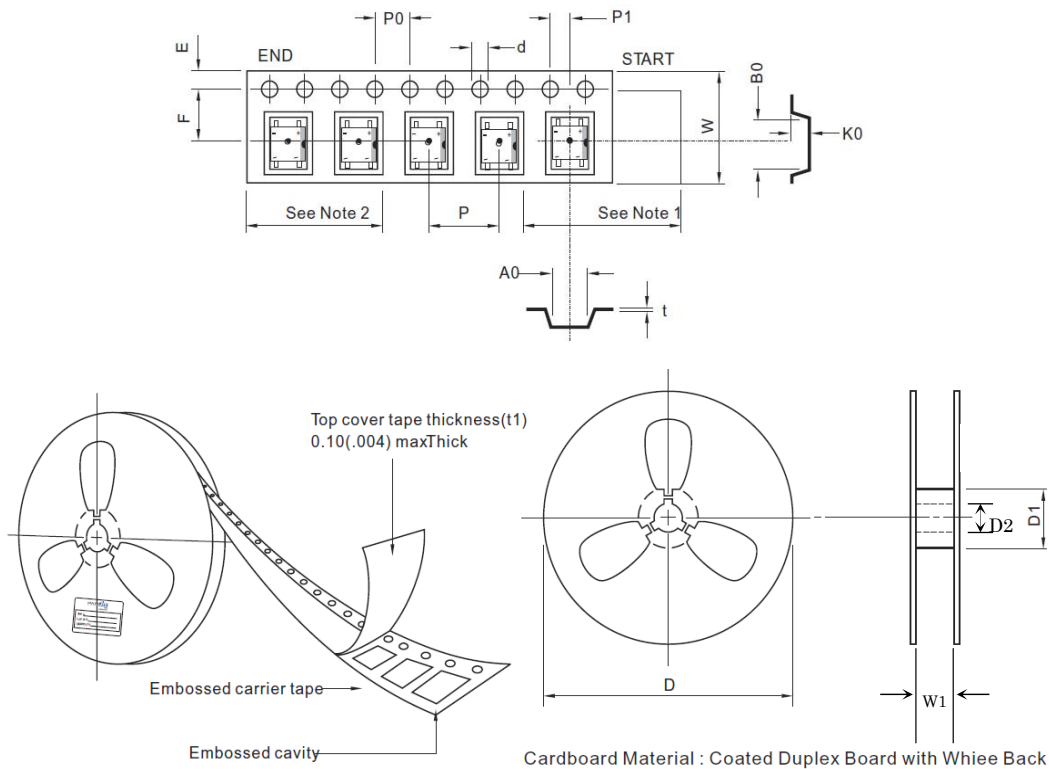

Note:

1. リーダー部: キャリアテープ / カバーテープで最小 230mm となります。その内最小 160mm は、キャリアテープがカバーテープでシーリングされています。
1. There shall be leader of 230mm minimum which may consist of carrier and or cover tape followed by a minimum of 160mm of carrier tape sealed with cover tape.
2. トレーラー部: 最小 160mm のカバーテープでシーリングされた空ポケットとなります。
2. There shall be minimum of 160mm of empty component pockets sealed with cover tape.

SYMBOL	mm	
A0	8.64	
B0	10.41	
d	1.55	
D	330.0	
D1	50.0	min.
D2	13.0	
E	1.75	
F	7.5	
K0	3.81	
P	12.0	
P0	4.0	
P1	2.0	
t	0.32	
W	16.0	
W1	16.4	