

XJH-2025001

2025 年 1 月 20 日

お客様各位

トレックス・セミコンダクター株式会社

取締役 執行役員

営業・マーケティング本部

本部長 山本 智晴

生産中止品のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

長らくご愛顧を頂いてまいりました下記の製品ですが、委託生産先の設備老朽化により安定供給が困難になったため、誠に勝手ながら生産を中止させて頂くことになりました。
つきましては、下記の通り最終オーダーを賜ることとなりましたので、ご検討頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
甚だ勝手なお知らせではございますが、諸事情ご賢察の上、何卒ご査収頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産中止対象製品 : XBS304F11R-G、XBS306P11R-G
2. 最終オーダー受付 : 2025 年 6 月 30 日受注分まで
3. 弊社最終出荷予定 : 2025 年 11 月 28 日
4. 相当製品 : XBS304S19R-G、XBS306S19R-G
*詳細は次ページ参照

*本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当者または弊社代理店まで
お願い申し上げます。

以上

【相当製品のご案内】


●XBS304F11R-G

品名	Package	ステータス	VRM	IF	VF (V)		IR (mA)		IR (mA)	
			(V)	(A)	Max.	@IF(A)	Max.	@VR(V)	Max.	@VR(V)
XBS304F11R-G	SMA-PG	生産中止	40	3	0.45	3	2	40	1	20
XBS304S19R-G	SMA-XG	アクティブ	40	3	0.51	3	0.3	40	0.005(typ)	20

●XBS306P11R-G



品名	Package	ステータス	VRM	IF(AV)	VF (V)		IR (mA)		IR (mA)	
			(V)	(A)	Max.	@IF(A)	Max.	@VR(V)	Max.	@VR(V)
XBS306P11R-G	SMA-PG	生産中止	60	3	0.75	3	0.1	60		
XBS306S19R-G	SMA-XG	アクティブ	60	3	0.66	3	0.3	60	0.003(typ)	30

●外形寸法図

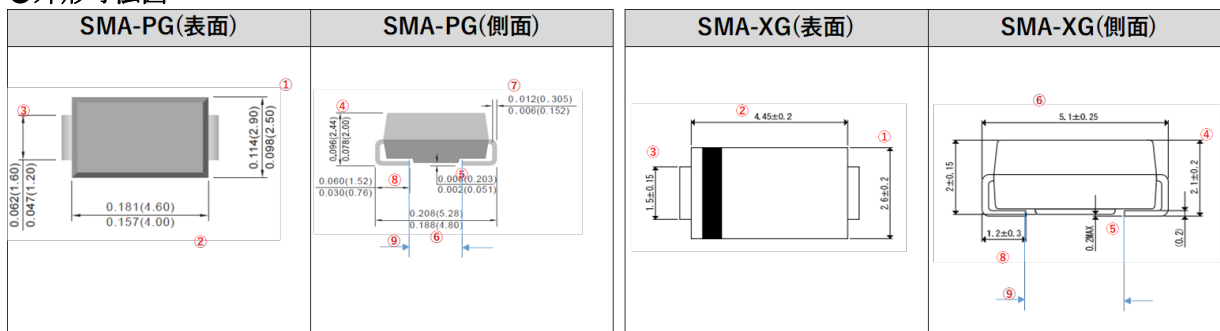

項目	SMA-PG			SMA-XG		
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
①PKG樹脂 Y(mm)	2.500	2.700	2.900	2.400	2.600	2.800
②PKG樹脂 X(mm)	4.000	4.300	4.600	4.250	4.450	4.650
③リードフレーム Y(mm)	1.200	1.400	1.600	1.350	1.500	1.650
④PKG厚(mm)	2.000	2.220	2.440	1.900	2.100	2.300
⑤PKG樹脂底面～リードフレーム底面(mm)	0.051	0.127	0.203	-	-	0.200
⑥PKG X(リードフレーム含)(mm)	4.800	5.040	5.280	4.850	5.100	5.350
⑦リードフレーム厚(mm)	0.152	0.229	0.305	-	-	-
⑧リードフレーム 折り返し(mm)	0.760	1.140	1.520	0.900	1.200	1.500
⑨リード間	1.760	2.760	3.760	1.850	2.700	3.550


●参考パターン寸法




●重ね合わせ

SMA-PG パターン寸法
SMA-XG 外形寸法の比較


*リード長TYP、リード間TYP



*リード長MAX、リード間MIN



*リード長MIN、リード間MAX



トレックス・セミコンダクター株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川一丁目 24 番 1 号 DAIHO ANNEX 3F

TEL 03-6222-2851(代表) FAX 03-6222-2892